


防爆接线盒

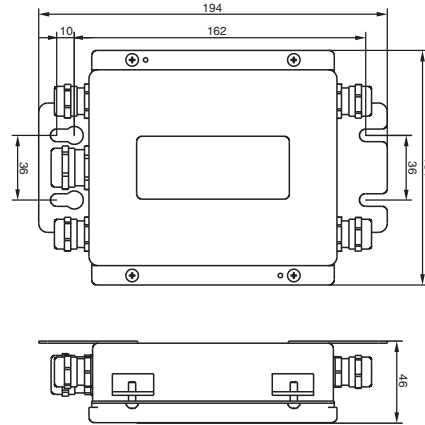

产品描述

Description

由于传感器的额定输出及输出阻抗等参数在制造上不可能做到完全一致，因此，如果一台秤由多个传感器组成，当载荷位于秤上的不同位置时，可能造成称重仪表的指示不一致，我们把这种不一致性称为角差。为此，本公司开发了专用接线盒，即将传感器的输出信号先接入接线盒，然后再送到仪表。通过调节接线盒中相应电位器来调整角差。

AJB-015接线盒适用于使用不超过4只传感器衡器。工作环境温度为-10~+40℃，相对湿度<95%（无冷凝）。

AJB-015接线盒采用不锈钢外壳，专用密封接头，防水、防尘。防护等级：IP65。防爆标识：Ex ia IIC T6 Ga。

接线方式

Schematic

